

オプションで広がるスマクラの可能性

現場に合わせて、もっとスマートに。


⊕  簡易粉碎機

※粉碎機のみを導入も承ります。

⊕  スクラップカート昇降機

⊕  圧搾油回収装置

⊕  排出コンベア

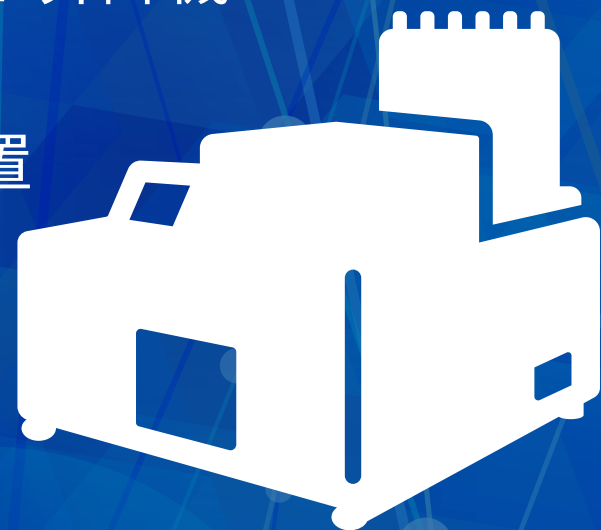

その他オプション

- ・ホッパー
- ・加工屑残量センサー
- ・表示灯
- ・スラッジ対応仕様

その他にもお客様の現場に合わせた最適なお提案が可能です。

スマクラは、
現場の課題に寄り添い、
期待以上の価値をお届けします。

販売元



MARUEI G.T 株式会社

〒880-0044 宮崎県宮崎市大字瓜生野6378番地24
TEL 0985-30-5860 FAX 0985-30-5861

製造元



MARUEI MIYAZAKI 株式会社

〒880-0044 宮崎県宮崎市大字瓜生野6378番地24
TEL 0985-66-6600 FAX 0985-66-6666



切粉だっしゅーん、ハットしたい。

自慢の容積圧縮率

減容率

1/5～最大 **1/20**

※当社実績

自動で脱油可能

最大 **95%**

※当社実績

スマクラ

SMART CRUSH



現場から生まれたスマクラ。 だからこそ、現場の力になる

スマクラは、自社の現場改善の取り組みから誕生した加工屑処理装置です。実際の課題と向き合い、試行錯誤を重ねて生まれたからこそ、使いやすさと実用性にこだわりました。現場発のアイデアが詰まったスマクラは、同じような課題を抱えるお客様の力になります。




コスト
削減

環境
改善

スマート
設計

現場に効く、スマクラの6つの力



減容化

加工屑を
最大1/20まで減容化



油回収

圧縮と同時に油を
最大95%回収



安全性向上

加工屑のブリケット化に
より、切創リスク低減



省スペース

コンパクトな筐体設計
様々な場所にフィット



多材種対応

鉄・SUS・アルミから
スラッジまで対応



モデル バリエーション

多彩なモデルを準備
用途別に最適提案

スマクラ ラインナップ

多様な現場に、最適なスマートソリューション。

OUT Line


圧縮能力
100t

スマクラ-T100

高い圧縮力で
難処理スラッジにも対応。

スマクラV-T 100


スマクラフラッグシップモデル。
ブリケットの厚みを任意調整可能。

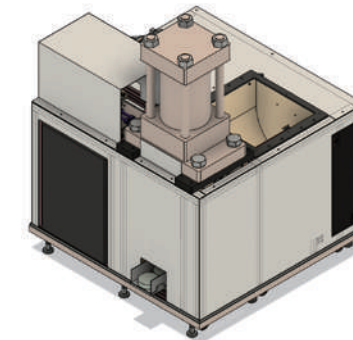

圧縮能力
50t

スマクラ-T50

コンパクト／コストパフォーマンスモデル。
複数台設置による材料層別圧縮にも最適。



スマクラ-T20

圧縮能力
20t





IN Line

スマクラ-T20

加工ラインに組み込みやすい低床設計。
加工機との連動／自動運転で手間いらず。



圧縮能力
20t

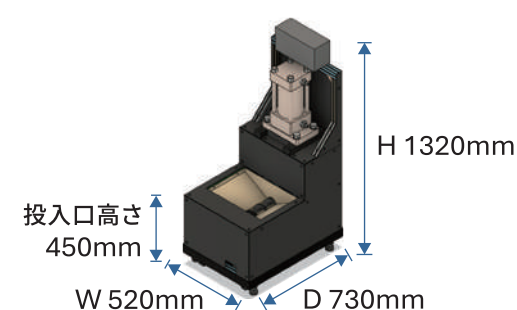

スマクラ-T10


最小面積で導入可能。
加工機との連動／自動運転で手間いらず。

圧縮能力
10t

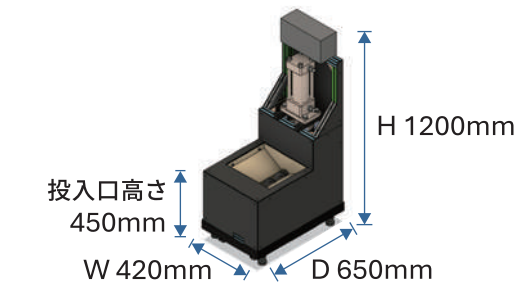


装置諸元


スマクラ

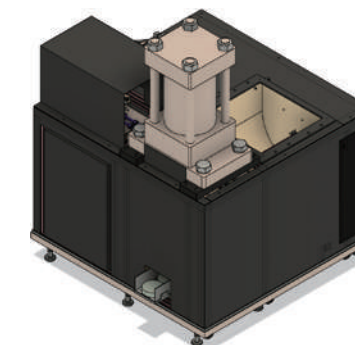


装置名	スマクラV-T100／スマクラ-T100
圧縮能力	100t
圧縮面圧	最大295Mpa (φ65)
対応材質	鉄・アルミ・SUS・スラッジ等
ブリケットサイズ	～φ120
機械寸法	W1330×D1250×H1840mm
自動化機能	PLC制御、油回収、連動運転
投入口高さ	980mm

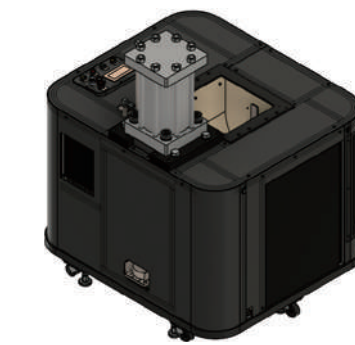


装置名	スマクラ-T50
圧縮能力	50t
圧縮面圧	最大250Mpa (φ50)
対応材質	鉄・アルミ・SUS・スラッジ等
ブリケットサイズ	～φ120
機械寸法	W1210×D1070×H1420mm
自動化機能	PLC制御、油回収、連動運転
投入口高さ	940mm

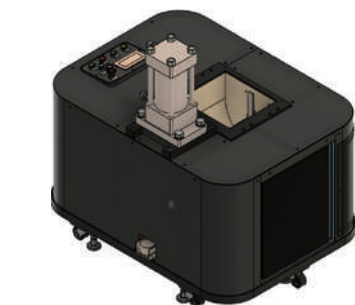

装置名	スマクラ-T20
圧縮能力	20t
圧縮面圧	最大59Mpa (φ65)
対応材質	鉄・アルミ・SUS・スラッジ等
ブリケットサイズ	～φ65
機械寸法	W1170×D880×H1170mm
自動化機能	PLC制御、油回収、連動運転
投入口高さ	710mm

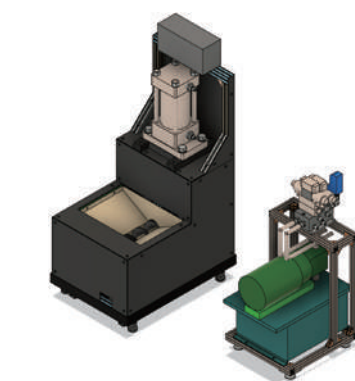

装置名	スマクラ-T20
圧縮能力	20t
圧縮面圧	最大59Mpa (φ65)
対応材質	鉄・アルミ・SUS・スラッジ等
ブリケットサイズ	～φ65
機械寸法	W520×D730×H1320mm (本体) W430×D460×H900mm (別置油圧ユニット)
自動化機能	PLC制御、油回収、連動運転
投入口高さ	450mm

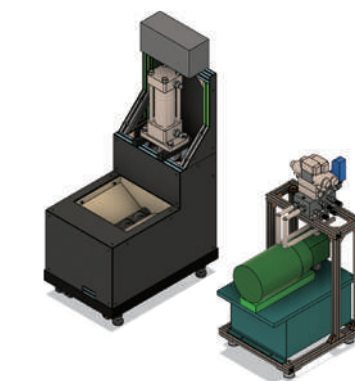

装置名	スマクラ-T10
圧縮能力	10t
圧縮面圧	最大50Mpa (φ50)
対応材質	鉄・アルミ・SUS・スラッジ等
ブリケットサイズ	～φ50
機械寸法	W420×D650×H1200mm (本体) W430×D460×H900mm (別置油圧ユニット)
自動化機能	PLC制御、油回収、連動運転
投入口高さ	450mm